

Nieuw in ons gamma!

G.S.S.- PROFIEL (Randbekistingsplaat)





Voordelen:

- Lichter en toch sterker door kliksysteem.
- Geen risico tot doorsijpeling van beton.
- Snel in montage!
- Complete verankering met enkele stalen nagels in de voeg.
- Niet onderhevig aan bruine roest wat kan doordringen in bezetwerk.

Het **G.S.S. - Profiel** is vervaardigd uit verzinkte staalplaat, op een lengte van 2,4 meter. (handig op de vrachtwagen)

Types:

- **GSS-180:** 180*120 (voor welfsels van 13 cm.)
- **GSS-220:** 220*120 (voor welfsels van 17 cm.)

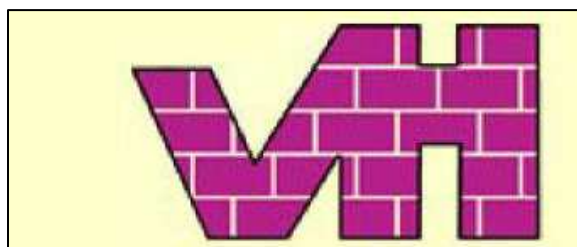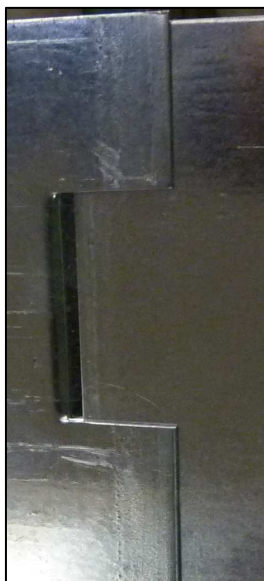

VAN HERCK

Patent application
GSS-Profiel
door GSS b.v.b.a.